


吸着用電磁石



TMN-105S

TMN-105SA

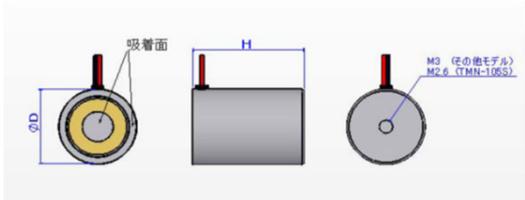

TMN-158S/208S
/2613S/3417S

TMN-158SA/208SA
/2613SA/3417SA

- 屈折・耐熱(180度)耐寒(-60度)に強いリード線使用。(TMN-105Sは BX-S(ビーメックス-エス) 標準型架橋ポリエチレン電線
- (耐熱電線 AWG27 0.1mm² 構成50本/0.05mm) (ビーメックス AWG28 0.08mm² 構成12本/0.12mm)
- 真空中でも吸着用として使用可能。
- 全て底面にM3タップ加工済みですので取付が容易です。(TMN-105Sは M2.6) EHMシリーズはM5~M6
- 弊社電磁石は直流での通電のみ可能です。
- カタログ吸着力は条件の良い最大でのデータです。お客様の環境では十分な力量が得られない場合がございます。
- 抵抗違いのカスタムも承ります。抵抗が違うので力量もある程度調整は可能です。
- リード線位置の違いで型番の後ろにAが付くタイプがあります。Aが付くタイプは底面付近からリード線が出ています。

MODEL	寸法φD×H	抵抗(Ω)	電流(A) DC24V	DC 24V	DC 12V	表面磁束DC24V	重量(g)	価格(税抜き)	写真 形状	
TMN-105S	φ10×L15	440	0.05	約6(N)	約3(N)	約40(mT)	約7g	¥6,000	<p>TMN-.....Sタイプ 15mm</p>	
TMN-105SA										
TMN-158S	φ15×L15	650	0.04	約25(N)	約6(N)	約19(mT)	約14g	¥6,500		
TMN-158SA										
TMN-208S	φ20×L15	390	0.06	約30(N)	約20(N)	約32(mT)	約30g	¥7,000		
TMN-208SA										
TMN-2613S	φ26×L15	310	0.08	100(N)以上	約60(N)	約25(mT)	約50g	¥7,500		
TMN-2613SA										
TMN-3417S	φ34×L15	280	0.09	100(N)以上	約70(N)	約22(mT)	約80g	¥9,000		
TMN-3417SA										
TMN-158	φ15×L28.5	350	0.07	約35(N)	約24(N)	約45(mT)	約30g	¥7,000		
TMN-158A								¥7,500		
TMN-208	φ20×L28.5	360	0.07	約38(N)	約30(N)	約55(mT)	約52g	¥7,500		
TMN-208A								¥8,000		
TMN-2613	φ26×L28.5	320	0.08	100(N)以上	約65(N)	約40(mT)	約90g	¥8,000		
TMN-2613A								¥8,500		
TMN-3417SAR	φ34×L15	280	0.09	球20~50(mm)	球 吸着専用		約80g	¥10,000		
				2インチ対応 約500g						

MODEL	寸法φD×H	抵抗(Ω)	電流(A)	使用電圧	吸着力	表面磁束	重量(g)	価格(税抜き)	写真 形状
EHM-7040MB	φD70×H20	29	0.10	DC3V	300(N)	4.5(mT)	520g	¥19,000	
EHM-8040MB	φD80×H20	44	0.07	DC3V	400(N)	4.3(mT)	650g	¥21,000	
EHM-9060MB	φD90×H20	41	0.22	DC9V	650(N)	5.0(mT)	900g	¥25,000	
EHM-10070MB	φD100×H20	43	0.28	DC12V	700(N)	5.1(mT)	1100g	¥27,000	
EHM-8050M	φD80×H20	250	0.10	DC24V	700(N)	8.9(mT)	700g	¥21,000	
EHM-9050M	φD90×H20	420	0.06	DC24V	800(N)	8.3(mT)	850g	¥25,000	
EHM-10060M	φD100×H20	480	0.05	DC24V	950(N)	6.4(mT)	1050g	¥27,000	
EHM-5020M	φD50×H20	330	0.07	DC24V	200(N)	20(mT)	260g	¥15,000	
EHM-6034M	φD60×H20	400	0.06	DC24V	200(N)	10(mT)	380g	¥17,000	
EHM-5026M	φD50×H20	290	0.17	DC48V	600(N)	28(mT)	280g	¥15,000	
EHM-6026M	φD60×H20	480	0.10	DC48V	700(N)	26(mT)	360g	¥17,000	
EHM-7040M	φD70×H20	180	0.27	DC48V	850(N)	24(mT)	520g	¥19,000	


MODEL	寸法φD×H	抵抗(Ω)	電流(A)	使用電圧	吸着力	表面磁束	重量(g)	価格(税抜き)	写真 形状
EHM-8040-40L	φD80×H40	56	0.21	DC12V	1700(N)	18(mT)	1000g	¥35,000	

MODEL	寸法φD×H	抵抗(Ω)	電流(A) DC24V	DC 24V	DC 12V	表面磁束DC24V	重量(g)	価格(税抜き)	写真 形状
TMN-3824RS	38×17.5×15	300	0.08	約55(N)	約25(N)	約30(mT)	約70g	¥19,000	
TMN-3824R	38×17.5×28.5	550	0.04	約65(N)	約35(N)	約25(mT)	約130g	¥21,000	

磁力発生用電磁石

- 吸着用には向いておりません。吸着しないわけではありませんが、吸着用と比べると非常に弱くなります。
- 真空中でも磁力発生用として使用可能。
- 全て底面にM3タップ加工済みですので取付が容易です。(ジグ径がφ5mm品は M2.6)
- 弊社電磁石は直流での通電のみ可能です。
- 抵抗違いのカスタムも承ります。抵抗が違うので磁力もある程度調整は可能です。その他カスタムいたしますので径違い形状違いなどお受けいたします。

MODEL	寸法φD×H	抵抗(Ω)	電流(A) DC24V	用途	表面磁束DC12V	表面磁束DC24V	重量(g)	価格(税抜き)	写真 形状
TMN-3417SA-D	φ34×φ17×16L	280	0.09	磁力発生用	約11(mT)	約22(mT)	約82g	¥9,000	
TMN-3422SA-D	φ34×φ22×16L	350	0.07	磁力発生用	約10(mT)	約20(mT)	約85g	¥10,000	
TMNE-4020	40×30×34L	300	0.08	磁力発生用	約9(mT)	約18(mT)	約83g	¥16,000	

MODEL	寸法φD×H	抵抗(Ω)	電流(A) DC24V	用途	表面磁束DC12V	表面磁束DC24V	重量(g)	価格(税抜き)	写真 形状
TMB-0805S	φ5×φ8×14	470	0.05	磁力発生用	約10(mT)	約20(mT)	約4g	¥2,300	
TMB-1208S	φ8×φ12×14	670	0.04		約4.5(mT)	約9(mT)	約8g	¥2,400	
TMB-1608S	φ8×φ16×14	420	0.06		約9.5(mT)	約18(mT)	約12g	¥2,500	
TMB-2213S	φ13×φ22×14	300	0.08		約7(mT)	約14(mT)	約25g	¥2,600	
TMB-3017S	φ17×φ30×14	290	0.08		約5(mT)	約10(mT)	約45g	¥2,800	
TMB-1208L	φ8×φ12×27.5	350	0.07	磁力発生用	約11.5(mT)	約23(mT)	約19g	¥2,900	
TMB-1608L	φ8×φ16×27.5	380	0.06		約13(mT)	約26(mT)	約24g	¥3,000	
TMB-2213L	φ13×φ22×27.5	320	0.08		約9(mT)	約18(mT)	約50g	¥3,100	
TMB-3017L	φ17×φ30×27.5	260	0.09		約8(mT)	約16(mT)	約90g	¥3,200	

MODEL	寸法φD×H×A	抵抗(Ω)	電流(A) DC24V	特徴	表面磁束DC12V	表面磁束DC24V	重量(g)	価格(税抜き)	写真 形状
TMB-1205G	φ5×φ12×53-25	150	0.16	鉄心延長	約17(mT)	約33(mT)	約15g	¥4,200	
TMB-2005G	φ5×φ20×53-25	500	0.05	鉄心延長	約15(mT)	約28(mT)	約45g	¥4,500	
TMB-3017G	φ17×φ30×80-50	250	0.10	鉄心延長	約3(mT)	約6(mT)	約170g	¥6,500	
TMB-1209G	φ9×φ12×50	125	0.19	鉄心ロング	約18(mT)	約36(mT)	約35g	¥5,000	
TMB-1330-50LT	φ13×φ30×50	31	0.77	高磁場・底板付	約55(mT)	約110(mT)	約165g	¥20,000	
TMB-1545R	15角×45角×37	41	0.59	鉄心角型	約20(mT)	約40(mT)	約210g	¥8,000	
TMB-1342	φ13×φ42×37	53	0.45	高磁場	約38(mT)	約76(mT)	約180g	¥7,500	
TMB-1370	φ13×φ70×37	48	0.50	高磁場	約42(mT)	約84(mT)	約700g	¥20,000	
TMB-1375T	φ13×φ70×50	45	0.53	高磁場	約75(mT)	約150(mT)	約1000g	¥50,000	
TMB-2006T	φ6×φ22×80	38	0.63	高磁場	約75(mT)	約150(mT)	約140g	¥5,500	
TMB-2205S	φ5×φ22×20	230	0.10	ワッシャー+収縮チューブ	約28(mT)	約56(mT)	約230g	¥4,000	