


吸着用電磁石・薄型電磁ホルダー



| MODEL | 寸法 $\phi D \times H$ | 抵抗 (Ω) | 使用電圧 | 吸着力 | 表面磁束 | 重量 (g) | 価格 (税抜き) |
|-------------|------------------------|-----------------|-------|--------|---------|--------|----------|
| EHM-7040MB | $\phi D70 \times H20$ | 29 | DC3V | 300(N) | 4.5(mT) | 520g | ¥19,000 |
| EHM-8040MB | $\phi D80 \times H20$ | 44 | DC3V | 400(N) | 4.3(mT) | 650g | ¥21,000 |
| EHM-9060MB | $\phi D90 \times H20$ | 41 | DC9V | 650(N) | 5.0(mT) | 900g | ¥25,000 |
| EHM-10070MB | $\phi D100 \times H20$ | 43 | DC12V | 700(N) | 5.1(mT) | 1100g | ¥27,000 |
| EHM-8050M | $\phi D80 \times H20$ | 250 | DC24V | 700(N) | 8.9(mT) | 700g | ¥21,000 |
| EHM-9050M | $\phi D90 \times H20$ | 420 | DC24V | 800(N) | 8.3(mT) | 850g | ¥25,000 |
| EHM-10060M | $\phi D100 \times H20$ | 480 | DC24V | 950(N) | 6.4(mT) | 1050g | ¥27,000 |
| EHM-5020M | $\phi D50 \times H20$ | 330 | DC24V | 200(N) | 20(mT) | 260g | ¥15,000 |
| EHM-6034M | $\phi D60 \times H20$ | 400 | DC24V | 200(N) | 10 (mT) | 380g | ¥17,000 |
| EHM-5026M | $\phi D50 \times H20$ | 290 | DC48V | 600(N) | 28 (mT) | 280g | ¥15,000 |
| EHM-6026M | $\phi D60 \times H20$ | 480 | DC48V | 700(N) | 26 (mT) | 360g | ¥17,000 |
| EHM-7040MB | $\phi D70 \times H20$ | 180 | DC48V | 850(N) | 24(mT) | 520g | ¥19,000 |

※最大吸着力は厚さ t6 の研磨鋼板を全面吸着した場合の持ち上げる力です。
 ※環境・対象吸着物によっては性能を 100%満たす事が出来ない場合があります。

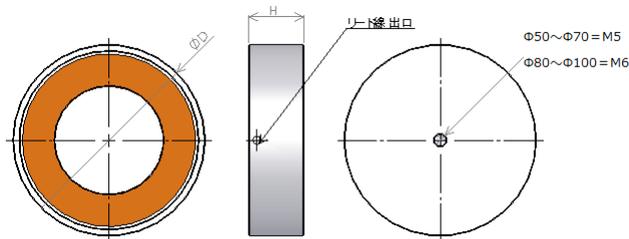

株式会社テスラは地球に優しいものづくりを目指しています。

株式会社テスラ

所在地 仙台市若林区南小泉1丁目12-27
 電話番号/FAX 022-286-0679 / 022-286-7705
 メールアドレス tesla@teslanet.co.jp

<http://www.teslanet.co.jp/>

スマートフォン、
 携帯電話からは
 QRコードを
 ご利用ください。

