


棒電磁石


MODEL	鉄芯×コイル径×全長	コイル直流抵抗	ネジ寸法	重量(g)
TMB-0805S	φ5×φ8×14	470Ω	M2.6	約4g
TMB-1208S	φ8×φ12×14	670Ω	M3	約8g
TMB-1608S	φ8×φ16×14	420Ω	M3	約12g
TMB-2213S	φ13×φ22×14	300Ω	M3	約25g
TMB-3017S	φ17×φ30×14	290Ω	M3	約45g
TMB-1208L	φ8×φ12×27.5	350Ω	M3	約19g
TMB-1608L	φ8×φ16×27.5	380Ω	M3	約24g
TMB-2213L	φ13×φ22×27.5	320Ω	M3	約50g
TMB-3017L	φ17×φ30×27.5	260Ω	M3	約90g



TMB-○○○○Lシリーズ(L=27.5mm)

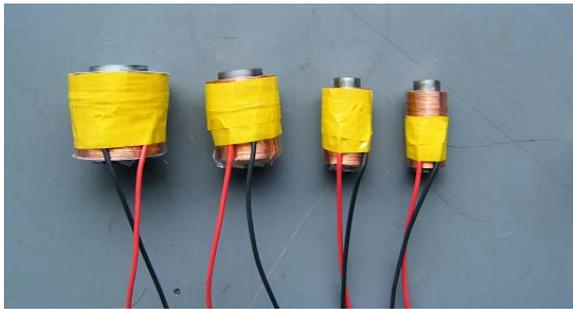

TMB-○○○○Sシリーズ(S=14mm)

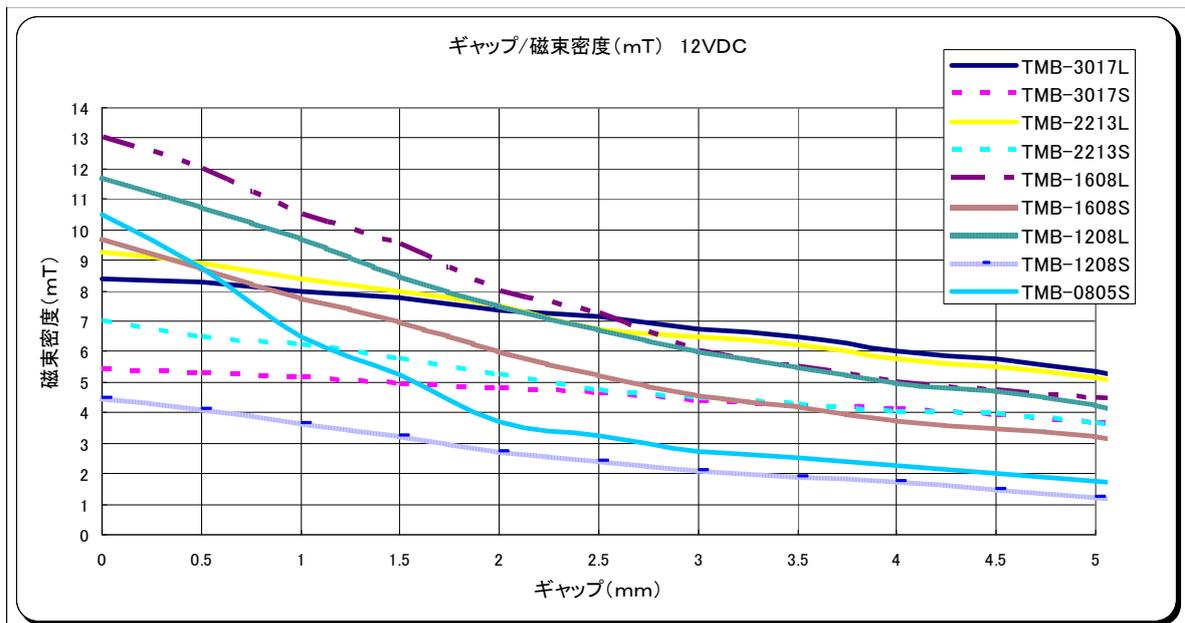

- 屈折・耐熱（180度）耐寒（-60度）に強いリード線使用。

GAP（空間）による磁束密度の変化グラフ

