



TMB-1205G

型式	TMB-1205G
寸法	5Φ × 12Φ × 53
重量	15g
直流抵抗	150Ω
リード線	耐熱シリコン電線 約200mm

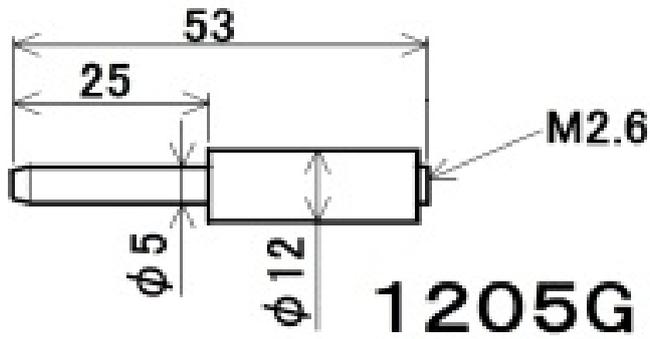



ギャップ (mm)	磁束密度 (mT)
0	17.53
1	14.46
2	10.17
3	7.22
4	5.40
5	3.99
6	3.24
7	2.67
8	2.10
9	1.87
10	1.70
11	1.53
12	1.36
13	1.19
14	1.02
15	0.86
16	0.69
17	0.75
18	0.74
19	0.66
20	0.58

抵抗 150Ω

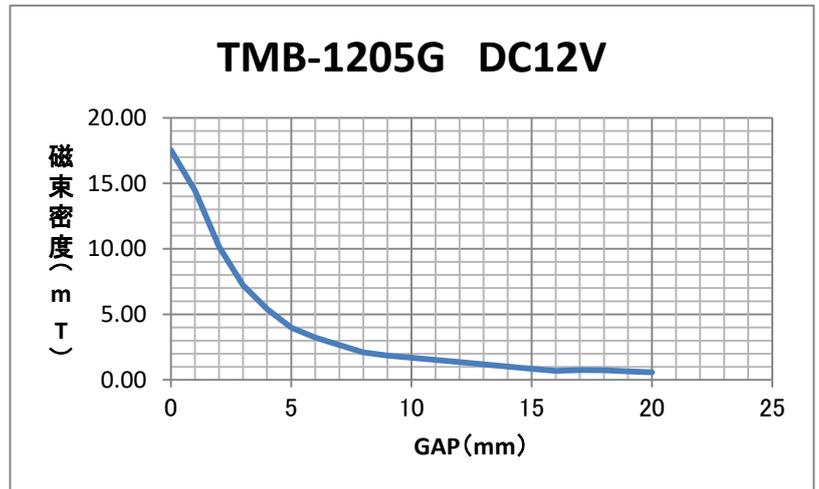

TMB-2005G


型式	TMB-2005G
寸法	5Φ × 20Φ × 53
重量	45g
直流抵抗	500Ω
リード線	耐熱シリコン電線 約200mm

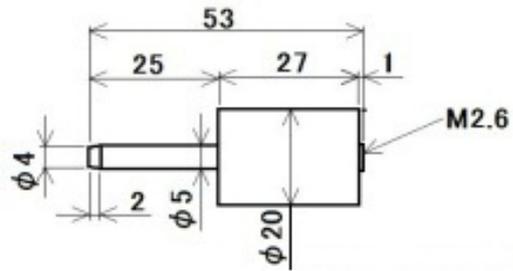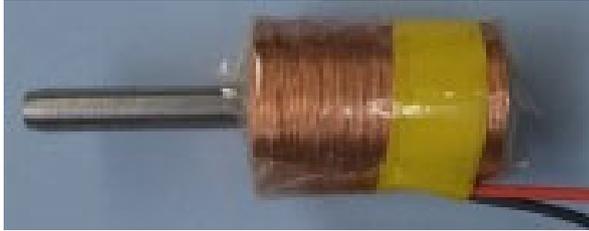

TMB-2005G


ギャップ(mm)	磁束密度(mT)
0	15.11
1	12.34
2	8.61
3	6.30
4	4.53
5	3.41
6	2.78
7	2.26
8	1.75
9	1.59
10	1.45
11	1.31
12	1.17
13	1.03
14	0.88
15	0.74
16	0.60
17	0.65
18	0.64
19	0.57
20	0.50

抵抗 500Ω

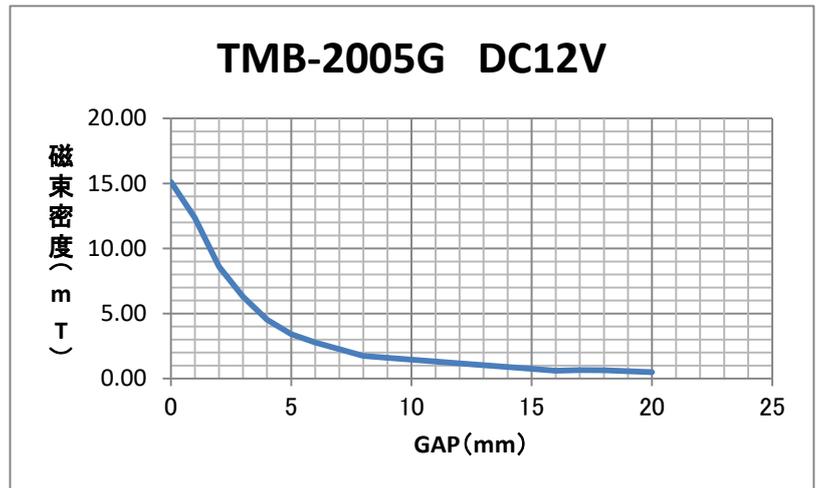

TMB-3017G

型式	TMB-3017G
寸法	17Φ × 30Φ × 80
重量	170g
直流抵抗	250Ω
リード線	耐熱シリコン電線 約200mm

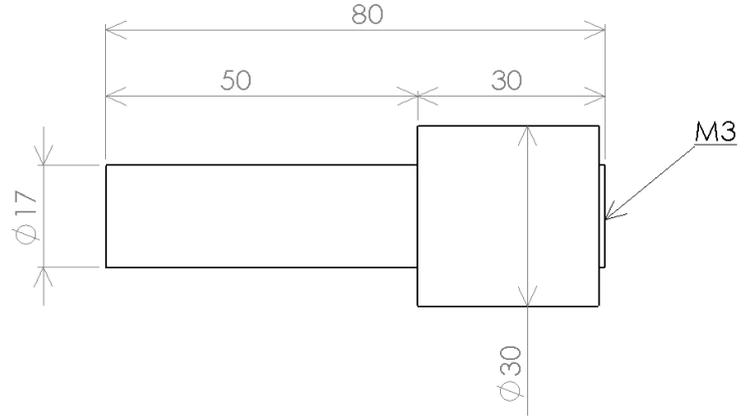

抵抗 250Ω

ギャップ(mm)	磁束密度(mT)
0	3.39
1	3.35
2	3.24
3	3.08
4	2.88
5	2.67
6	2.46
7	2.25
8	2.05
9	1.87
10	1.70
11	1.55
12	1.42
13	1.30
14	1.20
15	1.10
16	1.02
17	0.94
18	0.87
19	0.81
20	0.75

